



> voir la feuille de débits Excel disponible sur le site internet d'IDALU

Poids maxi du vantail : 200 kg


Rail haut
Réf. RH9330



Poignée Spid Velours
Réf. PV9320




Poignée Spid Prestige
Réf. PP9360



OPTION COUPE :

Livré en kit
"prêt à la pose"
sous 7 jours

Traverse basse
Réf. TB9310



Rail bas
Réf. RB9340



Closoir rail
Réf. CR9350




Ces profils sont en stock en Brut – AS (anodisé naturel 15 microns) – Ral 9010 (blanc brillant) – Ral 9005 (noir satiné)
Autre Ral sur commande (maxi 3 semaines) – Longueur = 5,2 m

Roulette
Réf. RS9380




Cond. = 1 pièce

Guide haut
Réf. GH9390




Cond. = 1 pièce

Joint latéral
Réf. JL500



Cond. = 25 m


Joint central
Réf. JC1300



Cond. = 25 m

OPTIONS

Ferme porte
Réf. FR9370




Cond. = 1 pièce

Serrure
Réf. SP9395




Cond. = 1 pièce

Traverse intermédiaire
Réf. H1906



En stock : brut, AS, 9010
Long. = 6 m

T de décoration
Réf. 9121



En stock : brut, AS, 9010
Long. = 6 m

ÉPAISSEUR DES PANNEAUX 19 MM – NON FOURNIS PAR I.D. ALU

Systeme SPID

CRÉEZ OU RÉNOVEZ VOS FAÇADES DE PLACARD

BREVET IDALU

Assemblage SANS vis
par clippage

Réglage de l'aplomb
SANS OUTIL



I.D. ALU

Tél. 02 51 85 92 80 – Fax 02 51 85 92 81 – contact@idalu.com

TÉL. 02 51 85 92 80 / www.idalu.com



I.D. ALU

- 1 Réaliser les débits**
> voir la feuille de débits Excel disponible sur le site internet d'IDALU

OPTIONS
Option serrure : Notice de montage ID-SPID-002
Option ferme porte : Notice de montage ID-SPID-001

- 2 Assembler au maillet**



Panneau + poignées
(Réf. PV9320 ou PP9360)




Panneau + traverse basse
(Réf. TB9310)

- 3 Clipper les guides haut à la main**




(Réf. GH9390)


- 4 Coller les roulettes** (Réf. RS9380)
en pelant l'adhésif ; s'écarter de 20 mm de la poignée



- 5 Glisser les joints brosse latéraux**
sur les vantaux (Réf. JL500)




- Glisser les joints brosse centraux**
sur un vantail (Réf. JC1300)

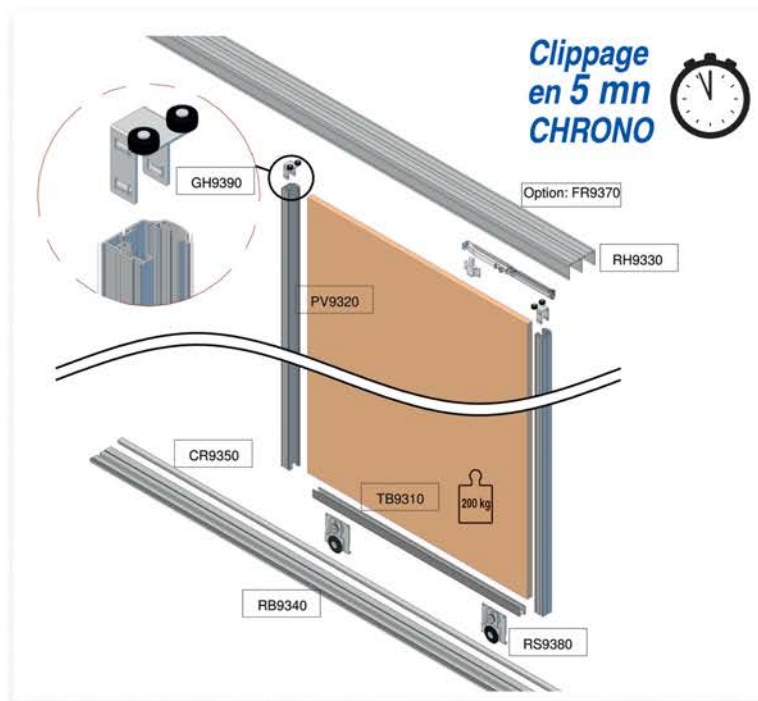

Rénovation du placard


Rénovation d'un placard standard dont l'épaisseur du panneau est comprise entre 7 et 19 mm

Ensemble de rénovation : - 2 roulettes SPID réf RS9380
- Traverse basse et rail bas SPID

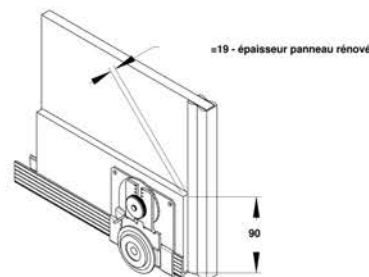


- 1 Fixation du rail haut**
Avantage : grain d'orge pour visser en ligne

OPTION FERME PORTE
- Armer le ferme porte
- Positionner l'embout vert du côté du mur
> voir notice de montage ID-SPID-001



- 2 Fixation du rail bas**
- Respecter le sens du rail (intérieur, extérieur)
- Respecter le déport de 20 mm vers l'intérieur du rail bas par rapport au rail haut



- 3 Clippage du closoir**

- 4 Mettre les roulettes en position mini**

OPTION SERRURE
- Déverrouiller la serrure



- 5 Mise en place des vantaux**
Commencer par le vantail intérieur (celui qui n'a pas les joints brosse centraux) puis poser le vantail extérieur



- 6 Réglage de l'aplomb sans vis et à l'aveugle**