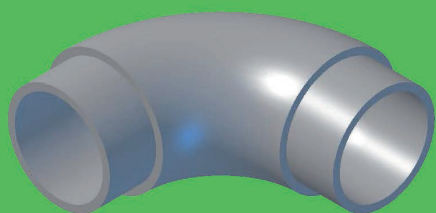


La gamme VARISTEP



Main courante pour rampe d'escalier



NOUVEAU

Support orientable
Angle variable
Départ mural
Coude 90°

répond aux normes E.R.P.



Solide, esthétique et économique

L'escalier doit comporter une main courante de chaque côté.

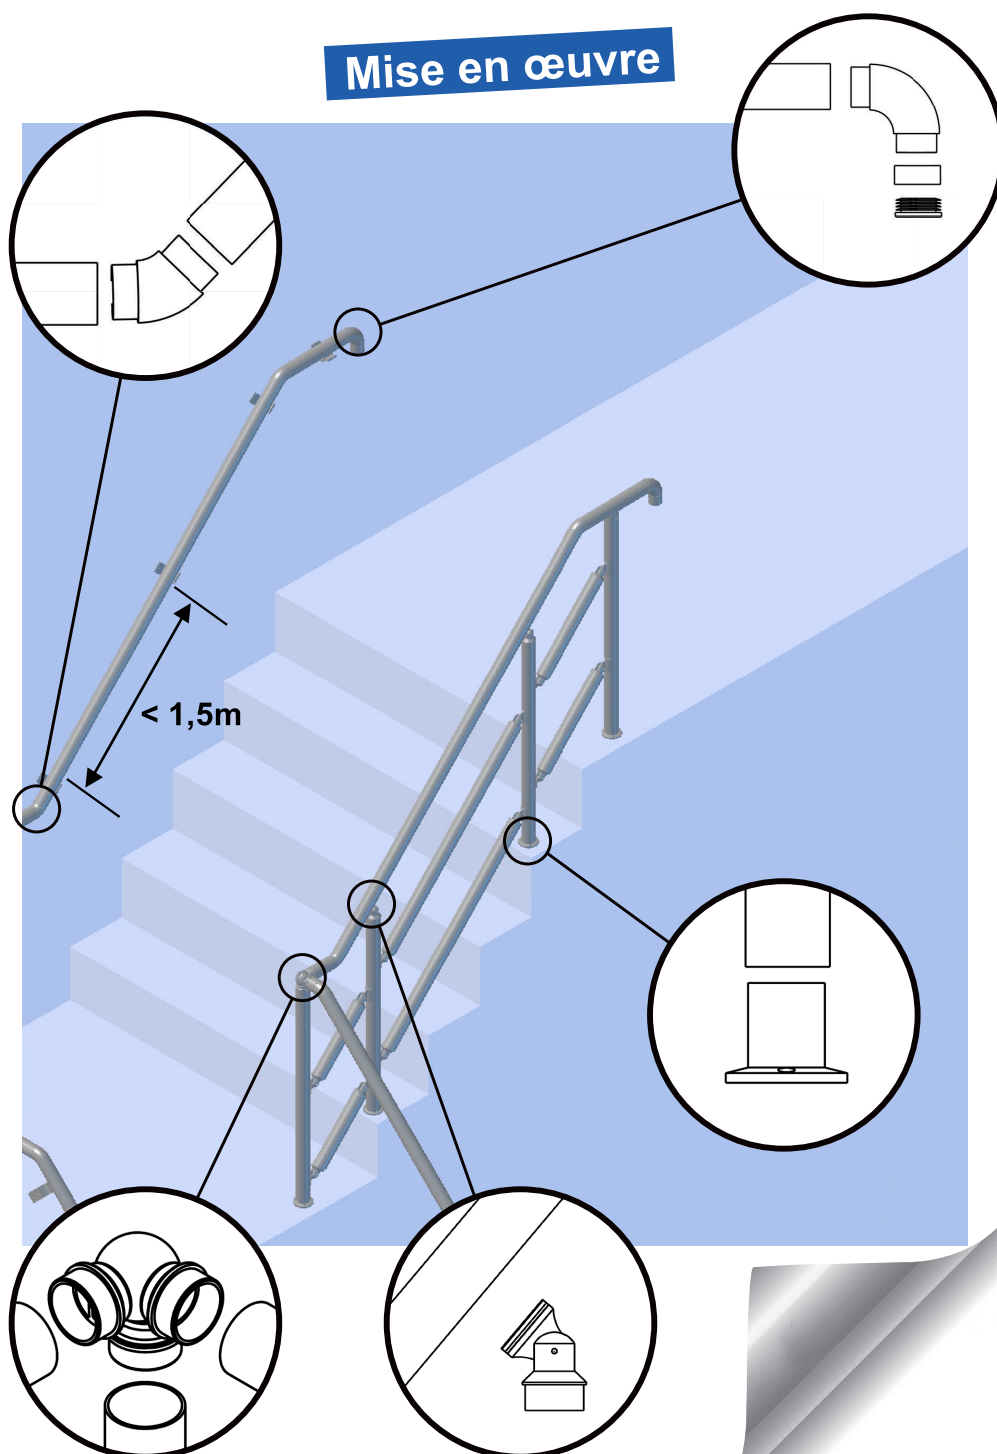
La forme des appuis de l'étrier permet la réalisation de main courante rectangle, ronde ou ovale (réf : 6034). Bouchons en page B7.

Les références proposées vous permettront de réaliser des rampes rondes adaptées aux configurations complexes avec des angles variables.

Les accessoires de la gamme VARISTEP sont conçus pour répondre aux normes ERP pour les Ø40 et Ø50.










Espacement maxi entre 2 étriers = 1,5m


Mise en œuvre



Données
techniques au verso

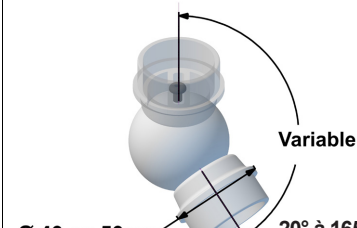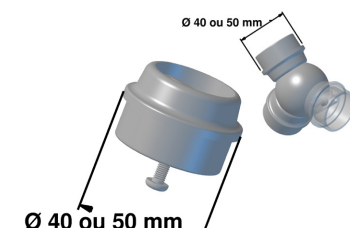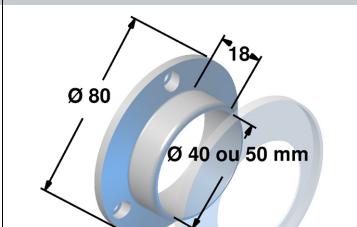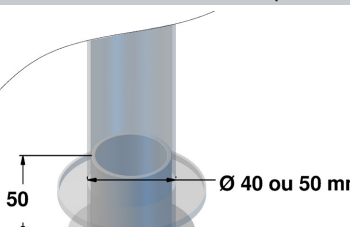DONNÉES TECHNIQUES DES FIXATIONS

MCT40 & MCT50 Angle à 30° 	MCQ40 & MCQ50 Angle à 90° 	MCV40 & MCV50 Angle variable 	MCM40 & MCM50 Ajout multi départ perçage/taraudage de la boule à réaliser par vos soins 																																																																							
MCD40 & MCD50 Départ en T 	MCR40 & MCR50 Support orientable 	MCS40 & MCS50 Socle mural + rondelle 	MCP40 & MCP50 Pied de poteau 																																																																							
502 Etrier de pose pour tube ovale (ref.6034), rond et rectangle 				<table><tr><th colspan="2"></th><th>Réf.</th><th>Brut</th><th>AS</th><th>Blanc</th><th>Cond</th></tr><tr><td>Angle à 30°</td><td>Ø40 ou Ø50</td><td>MCT**</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>pièce</td></tr><tr><td>Angle à 90°</td><td>Ø40 ou Ø50</td><td>MCQ**</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>pièce</td></tr><tr><td>Angle variable</td><td>Ø40 ou Ø50</td><td>MCV**</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>pièce</td></tr><tr><td>Ajout multi départ</td><td>Ø40 ou Ø50</td><td>MCM**</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>pièce</td></tr><tr><td>Départ en T</td><td>Ø40 ou Ø50</td><td>MCD**</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>pièce</td></tr><tr><td>Support orientable</td><td>Ø40 ou Ø50</td><td>MCR**</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>pièce</td></tr><tr><td>Socle mural + rondelle</td><td>Ø40 ou Ø50</td><td>MCS**</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>pièce</td></tr><tr><td>Pied de poteau</td><td>Ø40 ou Ø50</td><td>MCP**</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>pièce</td></tr><tr><td colspan="2">Etrier ou support de tube</td><td>502</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>pièce</td></tr></table>			Réf.	Brut	AS	Blanc	Cond	Angle à 30°	Ø40 ou Ø50	MCT**	✓	✓	✓	pièce	Angle à 90°	Ø40 ou Ø50	MCQ**	✓	✓	✓	pièce	Angle variable	Ø40 ou Ø50	MCV**	✓	✓	✓	pièce	Ajout multi départ	Ø40 ou Ø50	MCM**	✓	✓	✓	pièce	Départ en T	Ø40 ou Ø50	MCD**	✓	✓	✓	pièce	Support orientable	Ø40 ou Ø50	MCR**	✓	✓	✓	pièce	Socle mural + rondelle	Ø40 ou Ø50	MCS**	✓	✓	✓	pièce	Pied de poteau	Ø40 ou Ø50	MCP**	✓	✓	✓	pièce	Etrier ou support de tube		502	✓	✓	✓	pièce
		Réf.	Brut	AS	Blanc	Cond																																																																				
Angle à 30°	Ø40 ou Ø50	MCT**	✓	✓	✓	pièce																																																																				
Angle à 90°	Ø40 ou Ø50	MCQ**	✓	✓	✓	pièce																																																																				
Angle variable	Ø40 ou Ø50	MCV**	✓	✓	✓	pièce																																																																				
Ajout multi départ	Ø40 ou Ø50	MCM**	✓	✓	✓	pièce																																																																				
Départ en T	Ø40 ou Ø50	MCD**	✓	✓	✓	pièce																																																																				
Support orientable	Ø40 ou Ø50	MCR**	✓	✓	✓	pièce																																																																				
Socle mural + rondelle	Ø40 ou Ø50	MCS**	✓	✓	✓	pièce																																																																				
Pied de poteau	Ø40 ou Ø50	MCP**	✓	✓	✓	pièce																																																																				
Etrier ou support de tube		502	✓	✓	✓	pièce																																																																				

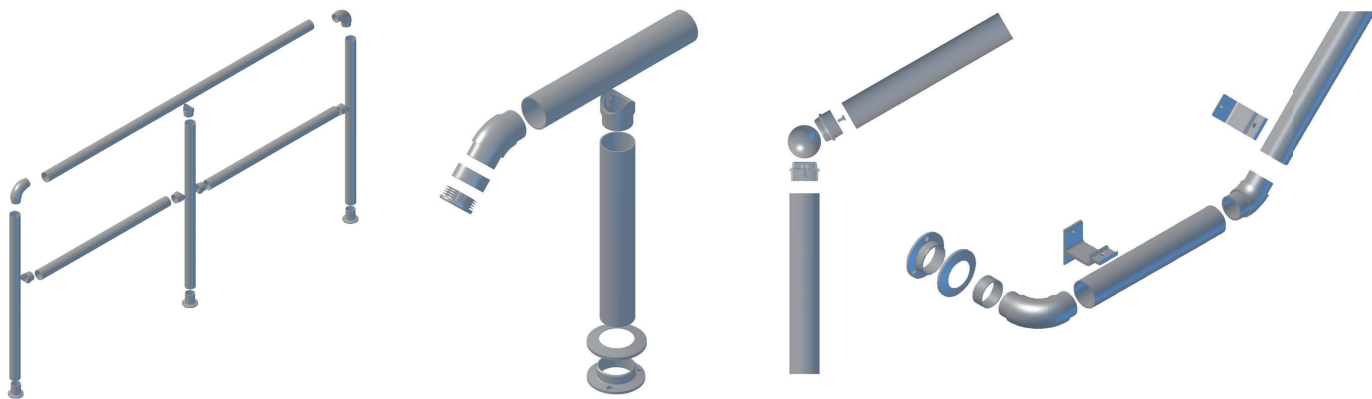

Extrait de la réglementation - Circulaire n° DGUHC 2007-53

Toute main courante doit répondre à 4 exigences :

1. Etre située à une hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m.
2. Se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée.
3. Etre continue, rigide et facilement préhensible.
4. Etre différenciée de la paroi qui la supporte grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

Schéma explicatif

