



I.D. ALU

ID-FIXIT-005

EJ50L – EJ50RL – EJ50T


Notice de montage des pièces
de la gamme FIXIT

H





Option : gabarit de perçage



Pour des tubes de 50x50 ayant une épaisseur de 2 ou 3mm

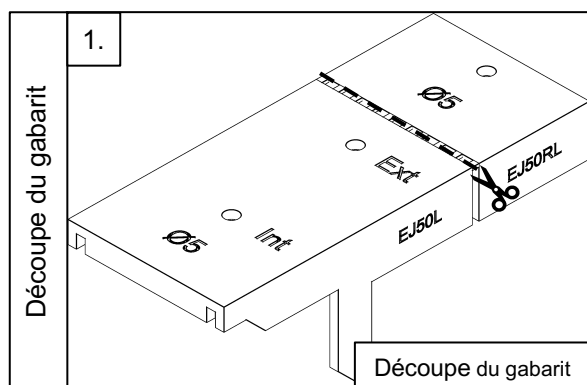


Astuce : Faire un fraisage Ø10 sur les
perçages pour une meilleure finition.

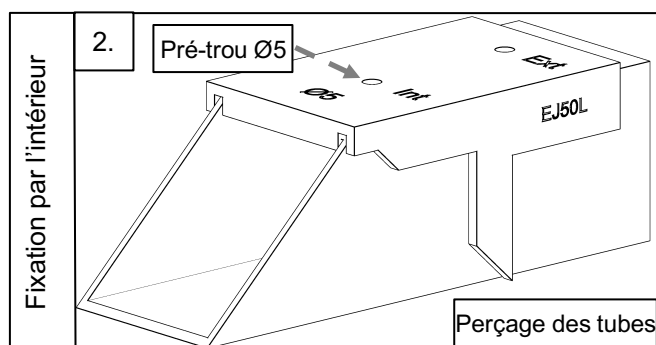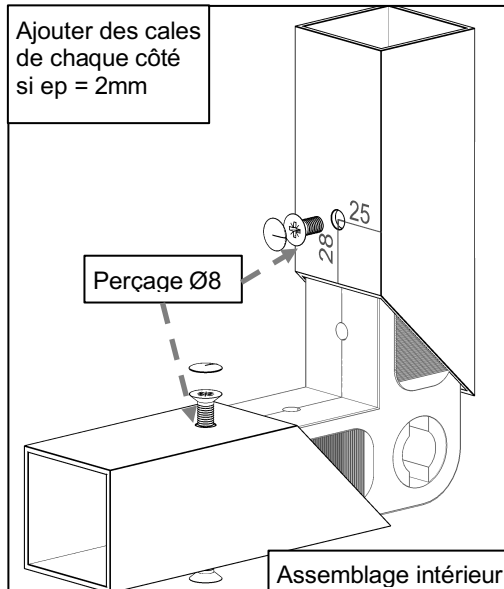

Ou

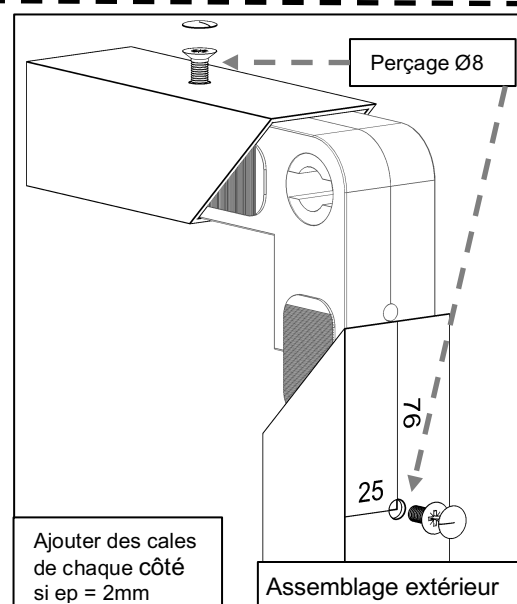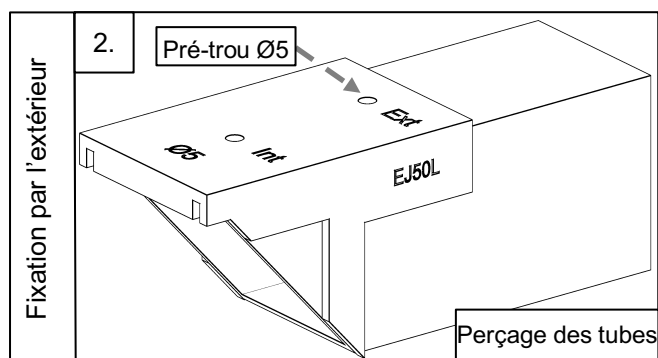

EJ50RL =







+ 1x  + 1x 


Astuce : Faire un fraisage Ø10 sur les perçages pour une meilleure finition.

Pour des tubes de 50x50 ayant une épaisseur de 2 ou 3mm

La fixation peut être faite par l'intérieur ou par l'extérieur. Cf. page n°1

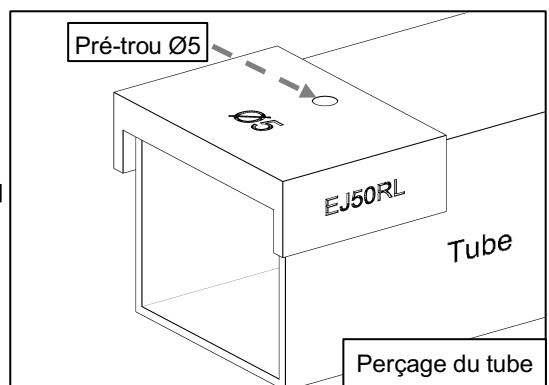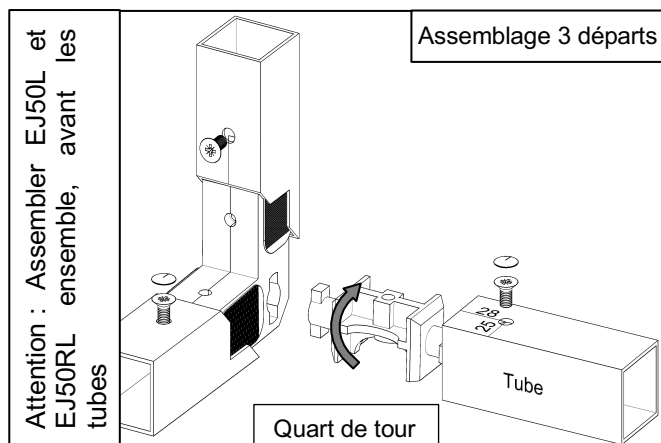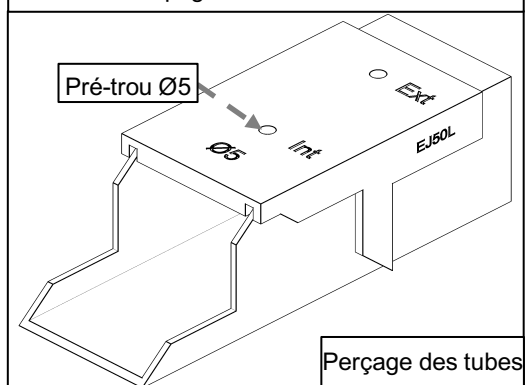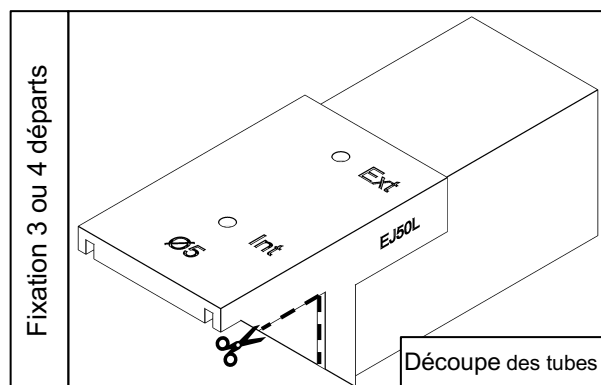

EJ50T =



+ 1x  + 1x 

