I.D. ALU	ID-FIXIT-003 EJ30L – EJ30RL – EJ30T Notice de montage des pièces de la gamme FIXIT	E

EJ30L =  **+ 2x** **+ 2x**

Pour des tubes de 30x30 ayant une épaisseur de 2mm

Option : gabarit de perçage



Astuce : Faire un fraisage Ø10 sur les perçages pour une meilleure finition.

1 Découpe du gabarit

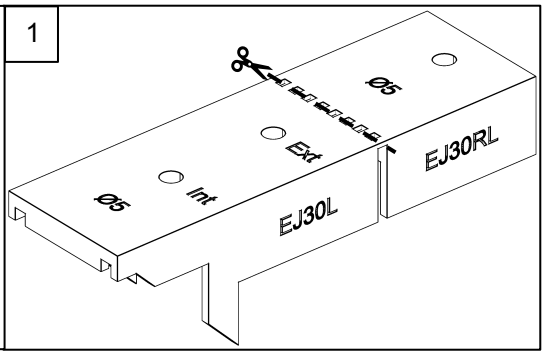

2 Fixation par l'intérieur

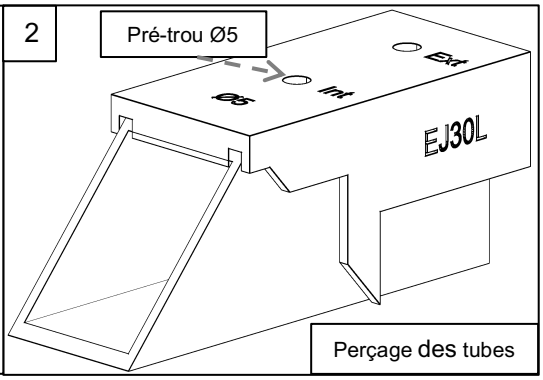

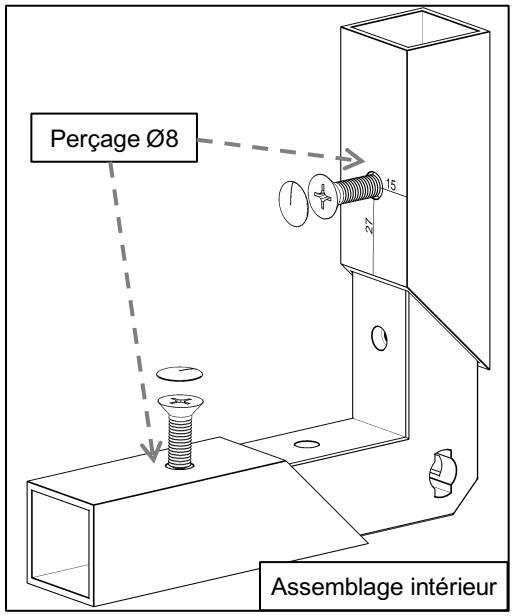

Ou

2 Fixation par l'extérieur

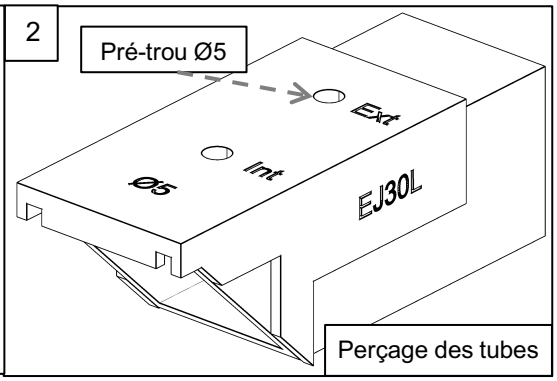

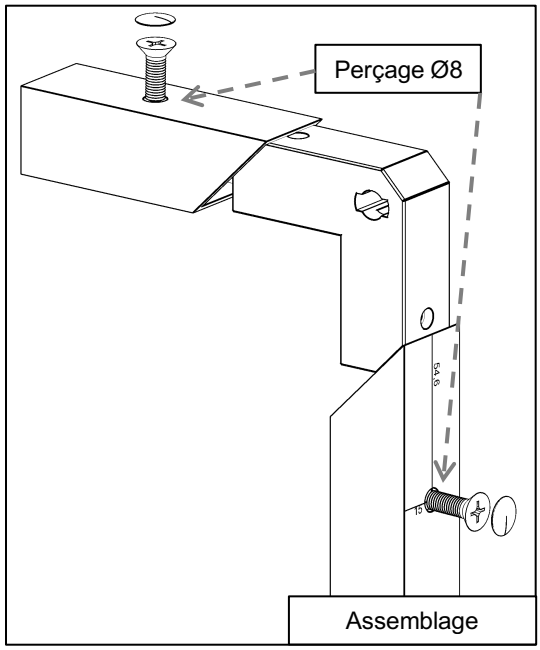

Propriété IDALU, 2025, tous droits réservés

I.D. ALU	ID-FIXIT-003 EJ30L – EJ30RL – EJ30T Notice de montage des pièces de la gamme FIXIT	E

EJ30RL =  **+ x1** **+ x1**

Astuce : Faire un fraisage Ø10 sur les perçages pour une meilleure finition.

Fixation 3 ou 4 départs

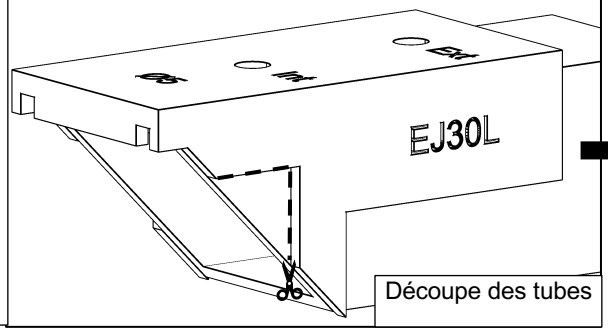

La fixation peut être faite par l'intérieur ou par l'extérieur. Cf. page n°1

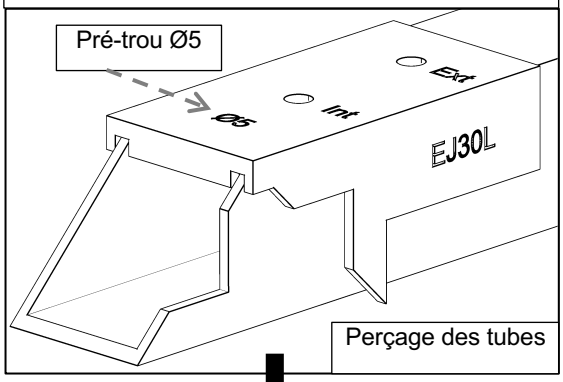

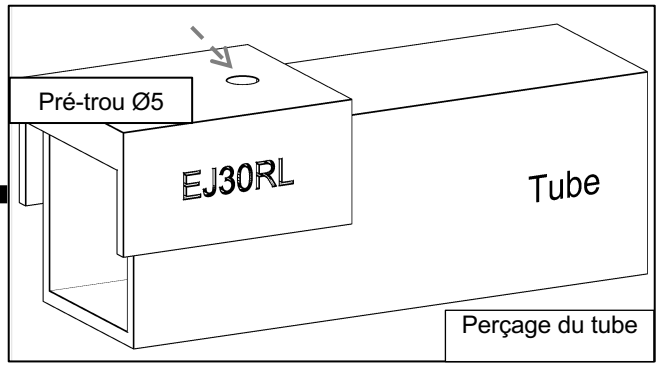

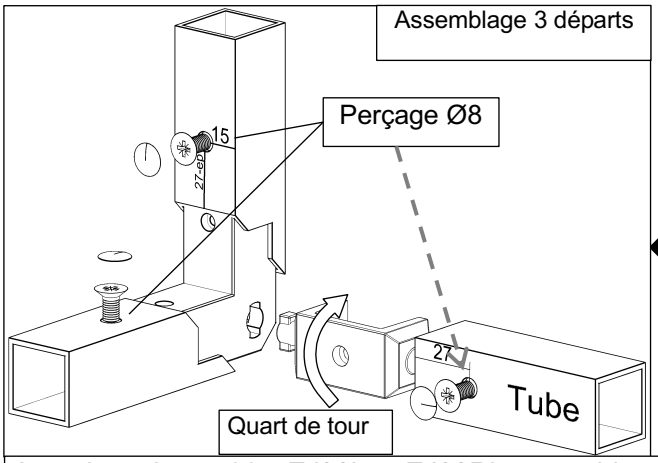

Attention : Assembler EJ30L et EJ30RL ensemble, avant les tubes

---

EJ30T=  **+1x** **+1x** **+1x**

Fixation en T

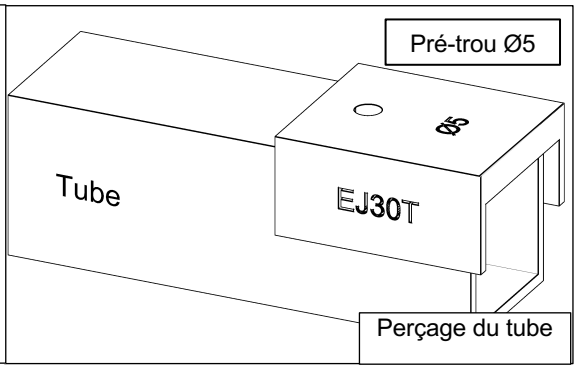

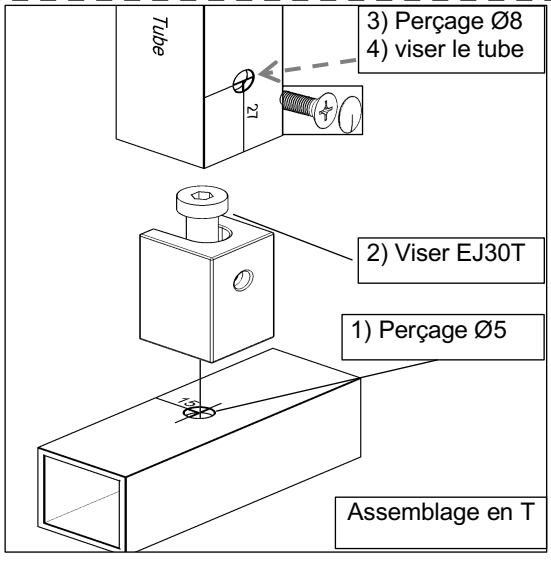

Propriété IDALU, 2025, tous droits réservés